


Cienkowarstwowy system powłokowy do stosowania w garażach podziemnych, obiektach budownictwa przemysłowego i ogólnego

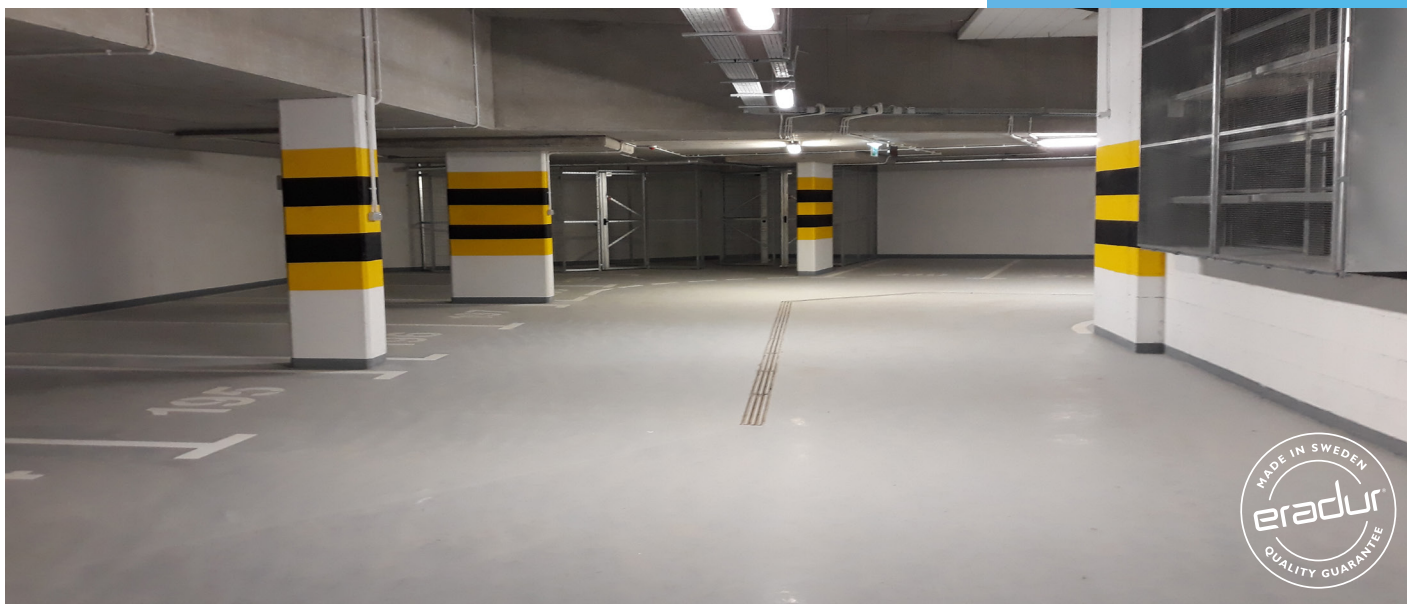

Eradur® Massiv TL jest dwuskładnikowym systemem epoksydowym przeznaczonym do aplikacji w formie cienkowarstwowej i grubowarstwowej, tworzący odporną na ścieranie powłokę o łącznej grubości od 0,4 do 6,0 mm. System ten często określa się jako malowanie cienkowarstwowe lub grubowarstwowe powlekanie epoksydowe z dodatkiem posypki kwarcowej o odpowiedniej gradacji.


Ważne: Pojedyncza warstwa aplikowana metodą malowania ma maksymalną grubość do 1,5 mm. Aby uzyskać grubsze powłoki, konieczne jest nakładanie kolejnych warstw z dodatkiem kruszywa kwarcowego. Przeciętna grubość powłoki wynosi 0,5 mm, co jest znacząco grubszą warstwą niż w standardowych systemach malarskich.

Eradur® Massiv TL jest gładką, jednokolorową, odporną na ścieranie powłoką, która, jeśli jest to wymagane, może być wykonana w wersji przeciwpoślizgowej. Gotowa posadzka nie posiada porów, jest szczelna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków czyszczących oraz metod czyszczenia. Wykazuje wysoką odporność na chemikalia.

Eradur® Massiv TL jest systemem malowania epoksydowego, który jest odpowiedni dla podłóg narażonych na zużycie przez ścieranie i dla powierzchni, gdzie wymagana jest wysoka higiena i łatwość sprzątania. Ze względu na to, że Eradur® Massiv TL nie wzmacnia podłoża betonowego, może on być korzystnie łączony z Eradur® Massiv w przypadku szczególnie obciążonych podłoży.

Eradur® Massiv TL jest przystosowany do użycia w:

- parkingach wielopoziomowych;
- pomieszczeniach na śmieci;
- hali produkcyjnych;
- magazynach;
- drukarniach;
- pomieszczeniach, w których wymagany jest wysoki stopień higieny i czystości;
- ciągach transportowych.

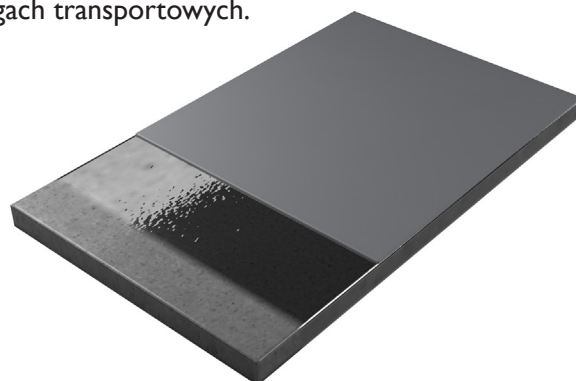

Przyczepność	Bardzo dobra przyczepność do oczyszczonego betonu, a także innych podłoży.
Wytrzymałość na ścieranie	Bardzo dobra odporność na intensywny ruch kołowy i ścierający.
Szczelność	Posadzka bez porów, nieprzepuszczalna dla cieczy.
Odporność na chemikalia	Odporna na powszechnie stosowane przemysłowe chemikalia, zasady, oleje pochodzące z ropy naftowej i rozcieńczone kwasy. Patrz na oddzielną kartę odporności chemicznej.

PODŁOŻE I WARUNKI

Eradur® Massiv TL jest przeznaczony do nakładania na nowy i stary beton, a także na inne, twarde podłoża, po uprzednim właściwym przygotowaniu. Beton powinien być wysezonowany o maksymalnej wilgotności 5% (wagowo), mleczko cementowe usunięte poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Minimalna wytrzymałość podłoża betonowego na rozrywanie powinna być wyższa niż 1,5 MPa, powierzchnia powinna być sucha, wolna od pyłu i dobrze oczyszczona. Wilgotność względna (RH) powietrza w czasie aplikacji powinna wynosić maksymalnie 70 %, temperatura powierzchni nie powinna być niższa niż 12°C. Temperatura w pomieszczeniu, w którym jest wykonywana posadzka, powinna wynosić min. 15°C.

Do ewentualnych napraw mniejszych uszkodzeń podłoża należy używać produktów na bazie żywic epoksydowych.

System **Eradur® Massiv TL** jest produktem dwuskładnikowym, który bardzo dokładnie należy wymieszać przed nałożeniem. Proporcje mieszania są bardzo ważne i dlatego nie należy dzielić wcześniej odważonych i zapakowanych jednostek. Po wymieszeniu czas przydatności do użycia wynosi 30 - 60 minut w zależności od produktu i temperatury. Baza, utwardzacz i wypełniacze w czasie używania powinny mieć temperaturę pokojową.

Duża wilgotność powietrza, a także spadek temperatury o 3 °C poniżej punktu rosy, w trakcie wykonywania i utwardzania powłoki, mogą spowodować uszkodzenie powierzchni w postaci np.: matowych zacieków, wykwitów, przebarwień lub złuszczenia. Są to tylko defekty powierzchniowe i nie wpływają na wytrzymałość ani na odporność chemiczną powłoki.

GRUBOŚĆ POKRYCIA

Wykonana powłoka ma zazwyczaj grubość: 0,4-1,0 mm. Powłoka nie daje żadnego wzmocnienia podłoża betonowego na obciążenie uderowe. W przypadku wysokiego obciążenia uderowego powłoka powinna być wykonana przy użyciu **Eradur® Massiv >4 mm**.

OCHRONA PRZED POŚLIZGIEM

Efektywną ochronę przed poślizgiem można uzyskać, używając jednokolorowego **Eradur® Struktur**.

SKŁADNIKI SYSTEMU ERADUR® MASSIV TL

Warstwa gruntująca: **Eradur® Massiv TL**

Warstwa wierzchnia: **Eradur® Massiv TL**

Jeżeli podłoże ma gorszą jakość zalecana jest warstwa gruntująca.

Warstwa gruntująca: **Eradur® Primer N**.

Warstwa wierzchnia: **Eradur® Massiv TL 2-krotna warstwa**

Opcjonalnie: frakcjonowane kruszywo kwarcowe (w przypadku posadzek samorozlewnych)

CZAS UTWARDZANIA

Czas utwardzania zależy od temperatury. Normalnie podłogę można obciążać po upływie 24 godzin od nałożenia ostatniej warstwy. Pełne utwardzenie i odporność chemiczną uzyskuje się po upływie 7 dni.

	12 °C	20 °C	30 °C
Ruch o niskim nałożeniu	36 h	24 h	12 h
Ruch o dużym nałożeniu	72 h	36 h	24 h
Pełna odporność chemiczna	10 dni	7 dni	5 dni

ATESTY

Atest Higieniczny: System posiada pozytywną i aktualną ocenę Państwowego Zakładu Higieny

CECHY SYSTEMU

Wygląd	Błyszcząca, gładka powierzchnia
Wytrzymałość na ścieranie	AR 0,5
Przyczepność do podłoża betonowego	B2,0

KOLORYSTYKA

Patrz paleta kolorów standardowych, a także wzornik RAL i NCS.

ŚRODOWISKO

Długie użytkowanie – od 10 do 25 lat – a także dobra funkcjonalność powodują, że podłoga spełnia warunki optymalnego wyboru z punktu widzenia komfortu, kosztów eksploatacji oraz ochrony środowiska. Nie nasiąkliwa podłoga jest praktycznie nieprzepuszczalna dla cieczy, co jest zaletą zarówno z punktu widzenia higieny, środowiska, jak i ochrony podłoża betonowego. Powierzchnia podłogi jest łatwa do utrzymania w czystości. W związku z tym zapotrzebowanie na chemikalia przy codziennym utrzymywaniu w czystości i regularnej pielęgnacji jest niskie.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W MIEJSCU PRACY

Produkty Eradur® na bazie żywicy epoksydowej są dwuskładnikowymi komponentami reaktywnego tworzywa sztucznego. Prace z produktem może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel. Należy ograniczyć i oznakować powierzchnie, na których prowadzi się prace, tak aby nie były prowadzone inne prace na oznaczonej powierzchni. Produkty Eradur są bezrozpuszczalnikowe i prawie bezwonne. Utwardzona podłoga nie stwarza zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z pomieszczeń, nie jest też niebezpieczna dla środowiska. Należy przestrzegać lokalnych przepisów odnośnie pracy z reaktywnymi tworzywami sztucznymi.

KONSERWACJA

System powłokowy jest odporny na działanie powszechnie stosowanych środków czyszczących i metod czyszczenia, nawet ciśnieniowych (patrz instrukcje czyszczenia dla posadzek Eradur®).

Po kilku latach intensywnego użytkowania powłokę można zregenerować, nakładając nową warstwę powierzchniową. Podczas regeneracji podłogi zużyta powierzchnia jest doskonałym podłożem dla nowej posadzki. Uszkodzoną albo zniszczoną posadzkę najlepiej naprawiać, korzystając z autoryzowanego wykonawcy Eradur®.

WSKAZÓWKI PRZY PROJEKTOWANIU

Trudne środowiska wymagają specjalnego przygotowania podłoża lub szczególnych uwarunkowań. Eradur Sp. z o.o. proponuje bezpłatne porady, a także pomoc techniczną w trakcie wyboru posadzek, w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla określonych wymagań i warunków. Współpracujemy z autoryzowanymi wykonawcami Eradur® w całej Polsce.

Powyższa informacja została przygotowana według stanu naszej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy. Ponieważ jednak warunki aplikacji mogą różnić się od opisanych, nie możemy ponosić pełnej odpowiedzialności za efekt.